


■使用目的

カメラ、ステレオカメラ校正(キャリブレーション)用マーカープレート

■概略仕様

カーボン積層板につや消し黒色印刷の上、白色ドット印刷

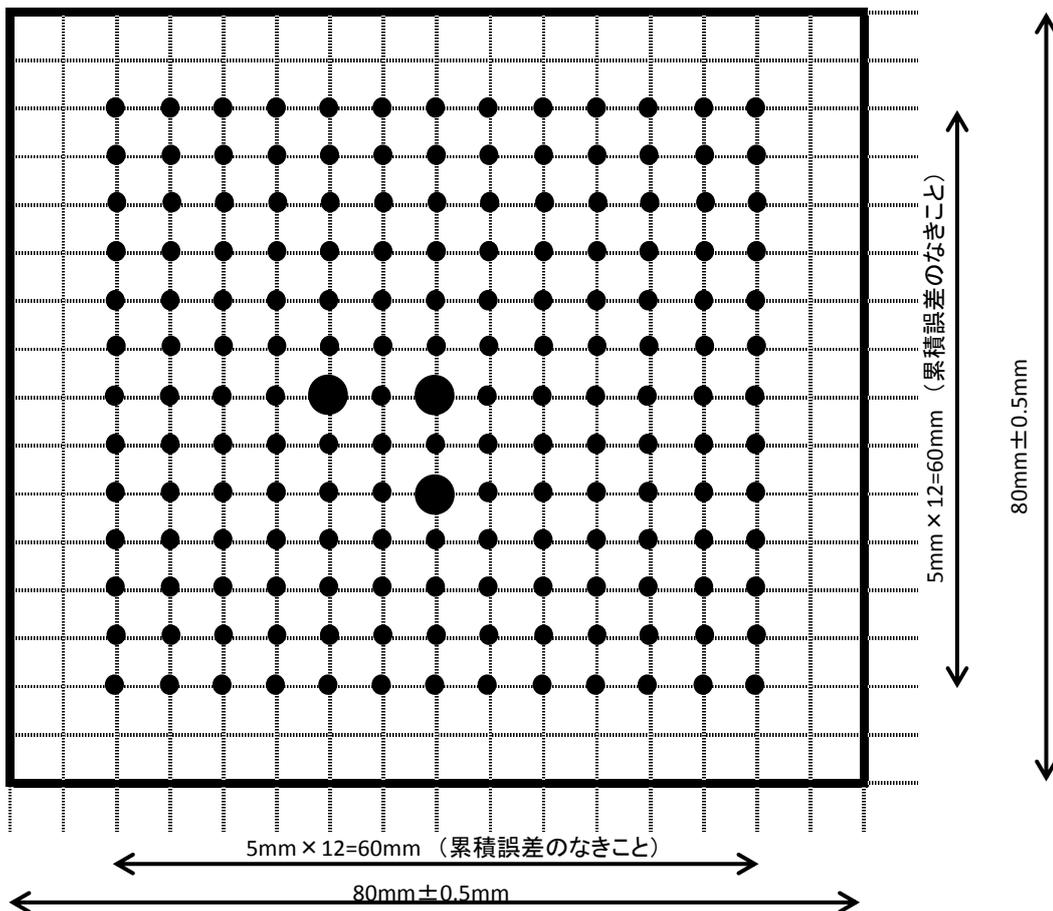

- ドット寸法 1mm ± 0.01mm 166個
- ドット寸法 2.5mm ± 0.01mm 3個

材料:CFRP積層板 t=3mm 黒色 表面の凹凸の少ない平織り  
印刷:つや消し黒色ベタ印刷に白色のドットを印刷 シルクスクリーン印刷  
印刷位置精度 ± 0.01mm  
つや消し印刷は周辺より1.5mm内側までのズレ許容

- 【参考】 CFRP(t=3)
- ①熱膨張率  $2.5 \times 10^{-6}/^{\circ}K$
  - ②曲げ弾性率 70GPa
  - ③引張弾性率 68GPa